COOLEXPERT

NIEWIELKIE ROZMIARY
WENTYLATOR O TRZECH POZIOMACH PRĘDKOŚCI
24-GODZINNY REGULATOR CZASOWY
PŁASKI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
CZYNNIK CHŁODZĄCY R410A
DWULETNIA GWARANCJA
CZARNO-BIAŁA OBUDOWA
ŁATWA INSTALACJA

KLIMATYZATOR LOKALNY

APK-14AN

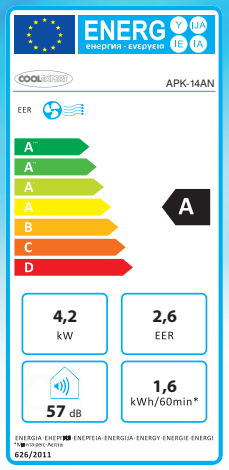

COOLEXPERT KLIMATYZATOR LOKALNY

COOLEXPERT

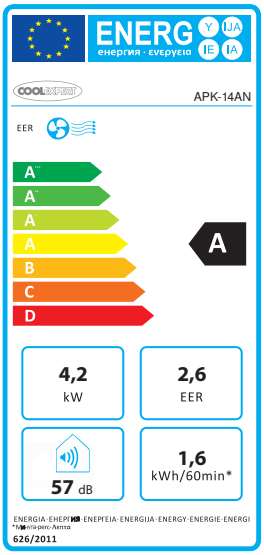

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwa instalacja
- R410A — Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Do użytku wewnątrz

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Klimatyzator lokalny		
Nazwa modelu	**APK-14AN**		
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie / ogrzewanie	A / -	-
Znamionowa wydajność chłodnicza	Prated dla chłodzenia	4,2	kW
Znamionowa wydajność grzewcza	Prated dla ogrzewania	-	kW
Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia	P_{EER}	1,6	kW
Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania	P_{COP}	-	kW
Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej	EER_d	2,6	-
Znamionowy wskaźnik efektywności	COP_d	-	-
Pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu	P_{TO}	≤ 1,0	W
Pobór mocy w trybie czuwania	P_{SB}	≤ 1,0	W
Zużycie energii elektrycznej dla chłodzenia	Q_{SD}	1,6	kWh / h
Zużycie energii elektrycznej dla ogrzewania	Q_{SD}	-	kWh / h
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	57	dB(A)
Współczynnik ocieplenia globalnego	GWP	1975	kg równoważników CO_2
Czynnik chłodniczy	typ * / Ilość	R410A / 0,54	typ / kg
Znamionowy pobór prądu dla chłodzenia	dla chłodzenia	6,8	A
Znamionowy pobór prądu dla ogrzewania	dla ogrzewania	-	A
Optymalna wielkość pomieszczenia	pomieszczeń	30 - 40	m^2
Napięcie	-	~ 220 - 240	V
Częstotliwość	-	50	Hz
Przepływ powietrza	-	550	m^3 / h
Rura do odprowadzania ciepła	Długość i średnica	150 / 14	cm
Osuszanie	-	38,0	litrów / dzień
Wymiary produktu	(sz. x wys. x dł.)	422 x 825 x 443	mm
Wymiary opakowania	(sz. x wys. x dł.)	570 x 865 x 485	mm
Waga produktu netto	-	33,0	kg
Waga wraz z opakowania	-	39,0	kg
Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela	Producent: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK		
	Dystrybutor: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno 61200, Czech Republic		
Dodatkowych informacji udzielaja / kontakt internet.	www.coolexpert.eu / info@coolexpert.eu		

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)
* Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto.

Zależność między wydajnością chłodzenia a powierzchnią pomieszczenia: 4,2 kW / 30 - 40 m^2