




ENERGIJSKI RAZRED A
HLAJENJE, VENTILACIJA
RAZVLAŽEVANJE
3 HITROSTI VRTENJA VENTILATORJA
EKOLOŠKO HLADILNO SREDSTVO
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
2 LETI GARANCIJE

EXPERT

LOKALNA KLIMATSKA NAPRAVA

APG-09AN

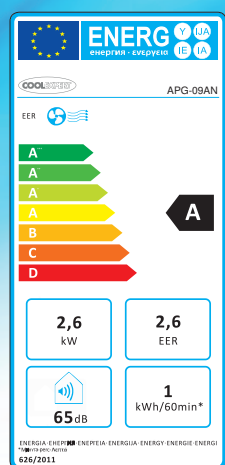

LOKALNA KLIMATSKA NAPRAVA COOLEXPERT

GLAVNE ZNAČILNOSTI




Enostavna
namestitev



Ekološko
hladilno
sredstvo



Samo za
notranjo
uporabo

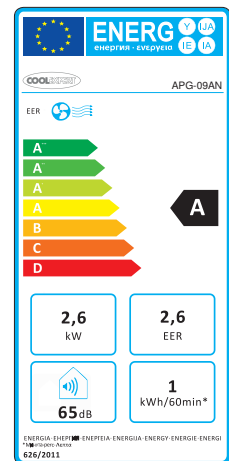

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Kategorija	Lokalna klimatska naprava		
Model	APG-09AN		
Energijski razred	hlajenje / ogrevanje	A / -	-
Nazivna izhodna moč hlajenja	P_{rated}	2,6	kW
Nazivna izhodna moč ogrevanja	P_{rated}	-	kW
Nazivni dovod energije, hlajenje	P_{EER}	1,2	kW
Nazivni dovod energije, ogrevanje	P_{COP}	-	kW
Nazivno razmerje energetske učinkovitosti	EER_d	2,6	-
Nazivni koeficient učinkovitosti	COP_d	-	-
Poraba el. energije v stanju izključenosti termostata	P_{TO}	$\leq 1,0$	W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	P_{SB}	$\leq 1,0$	W
Sezonska poraba el. energije na uro za hlajenje	Q_{SD}	1,0	kWh / 60 min.
Sezonska poraba el. energije na uro za ogrevanje	Q_{SD}	-	kWh / 60 min.
Raven zvočne moči (samo notranja)	L_{WA}	65	dB(A)
Potencial globalnega segrevanja hladilnega sredstva	GWP	1975	ekv. kg CO ₂
Hladilno sredstvo	Tip * / količina	R410A / 0,59	- / kg
Nazivni tok	za hlajenje	5,7	A
Nazivni tok	za ogrevanje	-	A
Primerna za prostor	soba	12 - 18	m ²
Napajanje	-	~ 220 - 240	V
Frekvenca	-	50	Hz
Pretok zraka	-	250	m ³ / h
Fleksibilna cev za odhodni zrak	dolžina / premer	150 / 14,3	cm
Razvlaževanje	-	24,0	lit. / dan
Dimenzije izdelka	(š x v x g)	394 x 780 x 340	mm
Dimenzije izdelka z embalažo	(š x v x g)	550 x 815 x 400	mm
Teža izdelka	-	27,0	kg
Teža izdelka z embalažo	-	32,5	kg
Kontaktne podatke za dodatne informacije	info@coolexpert.eu / www.coolexpert.eu		

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)

* Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol.