




ENERGIAOSZTÁLY A
H TÉS, VENTILÁTOR
H T TELJESÍTMÉNY 2,3kW
HATÁSOS PÁRÁTLANÍTÁS
2 ÉV JÓTÁLLÁS
R410A KÖRNYEZETBARÁT H T KÖZEG
ID ZÍT 0,5-24 ÓRA
INFRA TÁVIRÁNYÍTÓ

COOLEXPERT

HELYI LÉGKONDITIONÁLÓ

APG-08AN1

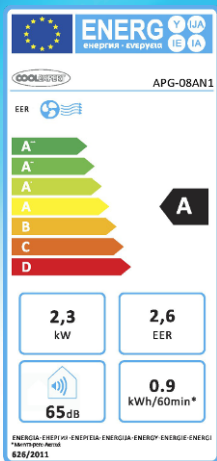

COOLEXPERT HELYI LÉGKONDITIONÁLÓ

F B B JELLEMZ K




Egyszer
karbantartás



Környezetbarát
h t közeg



Beltéri
használatra

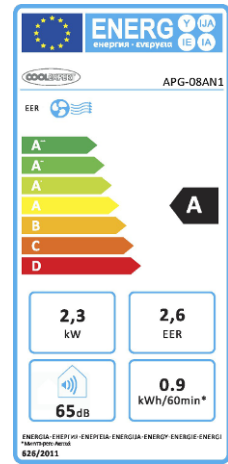

M SZAKI PARAMÉTEREK

| Kategória | Helyi légkondicionáló berendezés | | |
|---|---|-----------------|------------------------|
| Modell jelölés | APG-08AN1 | | |
| Mért leadott hűtőtjeljesítmény | P_{rated} hűtés | 2,3 | kW |
| Mért leadott fűtőtjeljesítmény | P_{rated} fűtés | - | kW |
| Hűtéshez tartozó mért bemeneti elektromos teljesítmény | P_{EER} | 0,9 | kW |
| Fűtéshez tartozó mért bemeneti elektromos teljesítmény | P_{COP} | - | kW |
| Mért hűtési jóságfok | EER_{rated} | 2,6 | - |
| Mért fűtési jóságfok | COP_{rated} | - | - |
| Energiafogyasztás kikapcsolt termosztátú üzemmódban | P_{TO} | 89,2 | W |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | P_{SB} | 0,4 | W |
| Villamosenergia-fogyasztás óránként – hűtés | Q_{SD} | 0,9 | kWh / 60 perc |
| Villamosenergia-fogyasztás óránként – fűtés | Q_{SD} | - | kWh / 60 perc |
| Hangteljesítményszint (csak beltéri) | L_{WA} | 61 / 63 / 65 | dB(A) |
| A hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja | GWP | 2088 | kg CO ₂ eq. |
| Energiahatékonysági osztálya | hűtés / fűtés | A / - | - |
| Alkalmazott hűtőközeg | típus * / súly | R410A / 0,46 | típus / kg |
| Szobaméret | terület | 10 - 16 | m ² |
| Feszültség | - | ~ 220 - 240 | V |
| Frekvencia | - | 50 | Hz |
| Névleges áram | - | 4,6 | A |
| Légáramlás | - | 330 | m ³ / óra |
| Meleg levegő elvezetésére szolgáló cső | hossza / átmérője | 150 / 14,3 | cm |
| Párátlanítás | - | 20,0 | liter / nap |
| Berendezés méretei | (sz x m x m) | 310 x 810 x 380 | mm |
| Csomagolás méretei | (sz x m x m) | 355 x 850 x 565 | mm |
| Berendezés súlya | - | 24,0 | kg |
| Csomagolás súlya | - | 28,0 | kg |
| Gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe | Termelő: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Képviselőjének: SINCLAIR Slovakia s.r.o., Technická 2, Bratislava 821 04, SK | | |
| Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez | www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com | | |

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)

* GWP : 2088; 0.96t CO₂ eq.

* A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat

* Hermetikusan zárt rendszer.