



ENERGIJSKI RAZRED A  
HLAJENJE, VENTILACIJA  
RAZVLAŽEVANJE



3 HITROSTI VRTENJA VENTILATORJA  
EKOLOŠKO HLADILNO SREDSTVO R290

DALJINSKI UPRAVLJALNIK  
2 LETI GARANCIJE

EXPERT

## LOKALNA KLIMATSKA NAPRAVA

# APG-12P

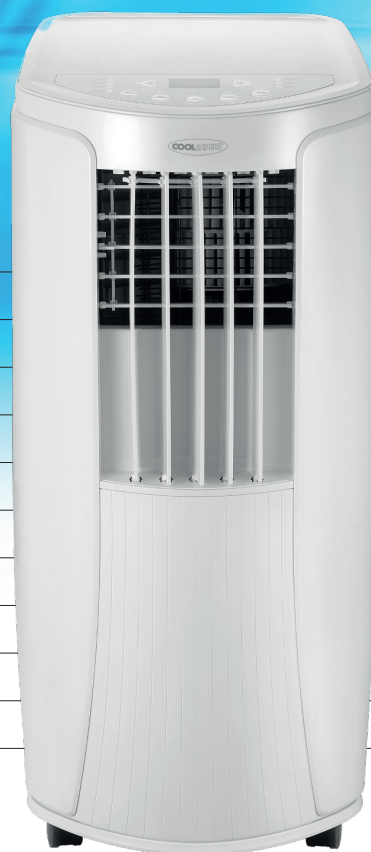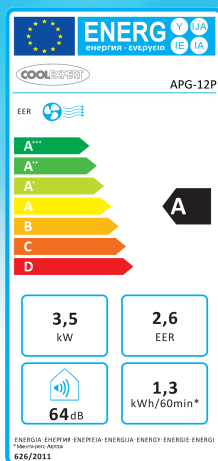


LOKALNA KLIMATSKA NAPRAVA COOLEXPERT

## GLAVNE ZNAČILNOSTI




Enostavna  
namestitvev



Ekološko  
hladilno  
sredstvo



Samo za  
notranjo  
uporabo

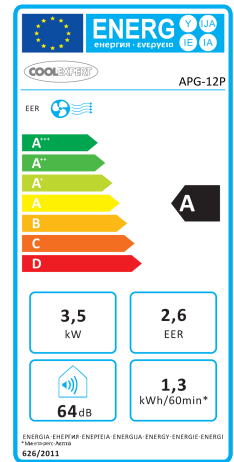

## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Kategorija	Lokalna klimatska naprava		
Model	APG-12P		
Nazivna izhodna moč za hlajenje	$P_{\text{rated}}$ za hlajenje	3,5	kW
Nazivna izhodna moč za ogrevanje	$P_{\text{rated}}$ za ogrevanje	-	kW
Nazivni dovod energije za hlajenje	$P_{\text{EER}}$	1,3	kW
Nazivni dovod energije za ogrevanje	$P_{\text{COP}}$	-	kW
Nazivno razmerje energetske učinkovitosti	$EER_{\text{rated}}$	2,6	-
Nazivni koeficient učinkovitosti	$COP_{\text{rated}}$	-	-
Poraba el. energije v stanju izključenosti termostata	$P_{\text{TO}}$	50	W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	$P_{\text{SB}}$	0,5	W
Sezonska poraba el. energije na uro za hlajenje	$Q_{\text{SD}}$	1,3	kWh / 60 min.
Sezonska poraba el. energije na uro za ogrevanje	$Q_{\text{SD}}$	-	kWh / 60 min.
Raven zvočne moči (samo notranja)	$L_{\text{WA}}$	62 / 63 / 64	dB(A)
Potencial globalnega segrevanja hladilnega sredstva	GWP	3	ekv. kg CO <sub>2</sub>
Energijski razred	hlajenje / ogrevanje	A / -	-
Hladilno sredstvo	tip * / količina	R290 / 0,3	- / kg
Primerna za prostor	soba	18 - 30	m <sup>2</sup>
Napajanje	-	~ 220 - 240	V
Frekvenca	-	50	Hz
Nazivni tok	-	7,8	A
Pretok zraka	-	300 / 330 / 360	m <sup>3</sup> / h
Fleksibilna cev za odhodni zrak	dolžina / premer	150 / 15	cm
Razvlaževanje	-	43,2	lit. / dan
Dimenzije izdelka	(š x v x g)	390 x 820 x 405	mm
Dimenzije izdelka z embalažo	(š x v x g)	455 x 862 x 581	mm
Teža izdelka	-	35,0	kg
Teža izdelka z embalažo	-	40,0	kg
Vsaj ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika	Proizvajalec: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Zastopnik: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ		
Kontaktne podatke za dodatne informacije	www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com		

\* R290 (CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)

\* GWP 3, 0.0009t CO<sub>2</sub>eq.

\* Hermetično zaprt sistem.

\*