





ENERGETICKÁ TRIEDA A
CHLADENIE, VENTILÁCIA
ÚČINNÉ ODVLHČOVANIE
3 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
EKOLOGICKÉ CHLADIVO R-32
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
ZÁRUČNÁ DOBA 2 ROKY

EXPERT

LOKÁLNY KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

APG-09AN2

LOKÁLNY

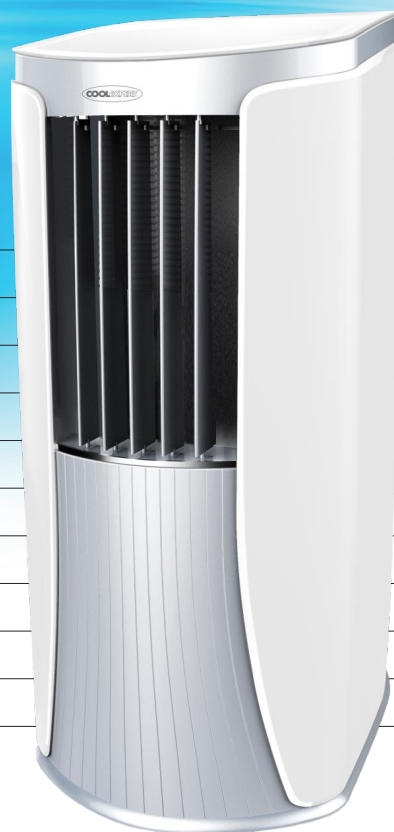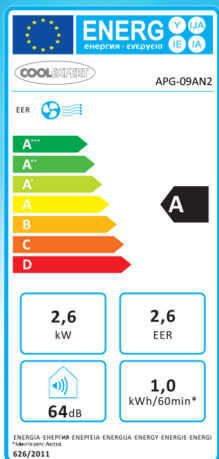

LOKÁLNY KLIMATIZÁTOR VZDUCHU COOLEXPERT

HLAVNÉ ZNAKY




Jednoduchá
inštalácia



Ekologické
chladivo



Pre vnútorné
použitie

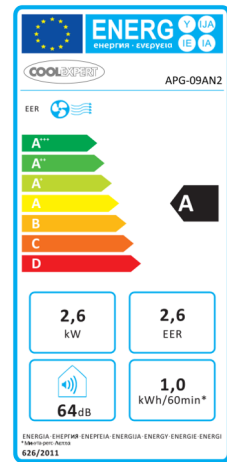

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kategória	Lokálny klimatizátor		
Oznaenie modelu	APG-09AN2		
Menovitý chladiaci výkon	P_{rated} pri chladení	2,6	kW
Menovitý vykurovací výkon	P_{rated} pri vykurovaní	-	kW
Menovitý chladiaci príkon	P_{EER}	1,0	kW
Menovitý vykurovací príkon	P_{COP}	-	kW
Menovitý chladiaci súčiniteľ	EER_{rated}	2,6	-
Menovitý vykurovací súčiniteľ	COP_{rated}	-	-
Spotreba energie v režime vypnutia termostatu	P_{TO}	109	W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	P_{SB}	0,4	W
Sezónna spotreba elektr. energie pri chladení (JKZ)	Q_{SD}	1,0	kWh / 60 min.
Sezónna spotreba elektr. energie pri vykurovaní (JKZ)	Q_{SD}	-	kWh / 60 min.
Hladina akustického výkonu (iba vnútorná)	L_{WA}	62 / 63 / 64	dB(A)
Potenciál chladiva prispievať ku globálnemu otepľovaniu	GWP	675	kg CO2 eq.
Energetická trieda	chladenie / vykurovanie	A / -	-
Chladivo	typ * / váha	R32 / 0,35	typ / kg
Optimálna veľkosť miestnosti	plocha	12 - 18	m ²
Napätie	-	~ 220 - 240	V
Frekvencia	-	50	Hz
Menovitý prúd	-	5,3	A
Cirkulácia vzduchu	-	330	m ³ / hod
Hadica pre odvod teplého vzduchu	dĺžka / priemer	150 / 14,3	cm
Odvlhčovanie	-	28,6	litrov / deň
Rozmery výrobku	(š x v x h)	310 x 770 x 380	mm
Rozmery výrobku s obalom	(š x v x h)	355 x 866 x 460	mm
Hmotnosť výrobku	-	27,5	kg
Hmotnosť výrobku s obalom	-	31,5	kg
Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu	Výrobca: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Zástupca: SINCLAIR Slovakia s.r.o., Technická 2, Bratislava 821 04, SK		
Kontaktný e-mail pre ďalšie informácie	www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com		

* R32 (100% HFC-32)

* GWP : 675; 0.24t CO2 eq.

* Obsahuje fluórovane sklenikové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole.

* Hermeticky uzavretý systém.

*